

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие емкости ATV, (бака) требованиям ТУ и безопасности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
2. Гарантийный срок:
 - а) на герметичность и геометрию корпуса емкости (бака) – 5 лет со дня продажи;
 - б) на комплектующие (штуцера, поплавковый клапан, крышку, уплотнительные прокладки и т.д.) – 1 год со дня продажи.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр: ООО "Импульс Техно"

Московская область, Красногорский район, с.Петрово-Дальнее,
ул. Промышленная 3, стр.7

Тел. 8(800) 234-62-63

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:

ООО «АКВАТЕК»

142641, Московская обл., Орехово-Зуевский район, д.

Давыдово, ул. Заводская, д. 1

Тел.: +7 (495) 992-69-89; +7 (496) 417-56-85;



Емкости моделей ATV (цилиндрические вертикальные)



Инструкция по монтажу, эксплуатации и паспорт изделия

www.aq-plastic.ru


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Емкости серий ATV, предназначены для воды, пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Емкости серии ATV выполнены из высококачественного химически - стойкого светостабилизированного (УФ) полиэтилена средней и высокой плотности, который обладает светозащитными свойствами, что позволяет предохранить жидкости от зацветания. Емкости синего цвета идеально подходят для использования под питьевую воду, используются в основном внутри помещений. Черный цвет емкостей позволяет быстро и эффективно нагреть воду энергией солнца, при этом сохраняя высокую устойчивость изделий к ультрафиолетовому излучению.

Модель	Габариты, мм		Диаметр горловины D, мм	Температура хранения С°
	Высота Н	Диаметр В		
ATV 200	610	740	350	-20 до +70
ATV 500	1340	740	350	-20 до +70
ATV-500 U	1780	640	350	-20 до +70
ATV 750	1690	780	350	-20 до +70
ATV 1000	1180	1125	350	-20 до +70
ATV 1500	1420	1260	400	-20 до +70
ATV 2000	1490	1400	400	-20 до +70
ATV 3000	1870	1525	400	-20 до +70
ATV 5000	2100	1830	400	-20 до +70
ATV 10000	2700	2330	560	-20 до +70

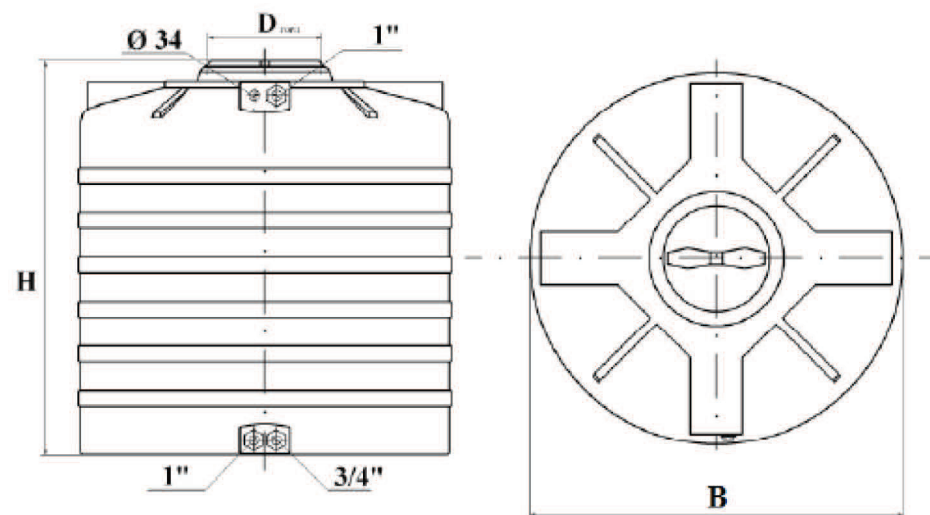

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав емкостей входят: завинчивающаяся инспекционная крышка большого диаметра, резьбовые штуцера (3 шт.). В стандартной комплектации в нижней части емкости для слива / забора жидкостей расположены два отверстия, укомплектованные штуцерами Ø1" и Ø3/4". В верхней части – штуцер Ø1" и отверстие 34 мм. Баки объемом 10000 л поставляются без отверстий и без комплекта штуцеров. В инспекционную крышку баков вмонтирован дыхательный клапан, работающий при наполнении и опорожнении изделий. Ёмкости объемом 1000-2000 л могут быть укомплектованы поплавковым клапаном. Объем в литрах соответствует обозначению модели. (комплектация указана в наименовании)

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность фундамента под емкость должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов. Баки не предназначены для монтажа в грунт.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая температура от -20 °С до +60 °С. Емкости не предназначены для работы под давлением. Рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости.

Перевозка опасных жидкостей в баках запрещается.

Запрещается заполнение емкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки, комплектующим и сервисного оборудования.

Использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов возможно для сред обеспечивающих химическую стойкость материала бака и комплектующих в соответствии с таблицей совместимости.

Если баки применяются для хранения жидкостей с температурой вспышки 61 °С или менее, такой факт должен быть согласован с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсырье или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами – подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с санитарными нормами

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Емкости моделей ATV, транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта.

Не допускается погрузочно-разгрузочные работы с заполненными емкостями. Во время перевозки емкости должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение, или удар.

В случае хранения емкостей ATV, в отапливаемых складских помещениях, не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

Все емкости проходят на заводе контроль качества.

Срок службы изделия – 50 лет при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Производитель сохраняет за собой право на технические изменения в соответствии с ТУ.